



SDZZ/HT-2024-DY048-b

检测报告

Testing Report

山中检字(2024)第DY048-b号

项目名称: 季度检测项目
委托单位: 山东海科新材料科技股份有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2024.06.25

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing

检测报告

山中检字（2024）第DY048-b号

第1页 共11页

项目名称	季度检测项目		
委托单位	山东海科新材料科技股份有限公司	采样地点	山东海科新材料科技股份有限公司
样品类别	无组织废气、有组织废气、噪声、废水	样品描述	无组织废气：滤膜、棕色玻璃瓶、真空瓶、活性炭管、采气袋、注射器； 有组织废气：滤筒； 废水：无色、无味、透明
采、送样人员	张涛、温仁立、张立皓、鲁宁、张瑞志、马润宇、付康、石玉超	采样日期	2024.05.06-2024.05.09、2024.06.18
分析人员	孙翠翠、刘佳鑫、王瑞雪、王雪、赵利萍、刘萍、张冰玉、孙海迎、李东悦、王青青、刘文静、王玉影、冯珂珂、刘家星	分析日期	2024.05.06-2024.05.11、 2024.06.18-2024.06.24

一、仪器设备基本情况

表1 主要仪器设备基本情况一览表

仪器设备	型号	仪器编号
多功能声级计	AWA5688 型	188
声校准器	AWA6221B 型	109
自动烟尘烟气监测仪	GH-60E 型	155
准微量电子天平	ES1055A	1025
恒温恒湿称量系统	RAIN-400	246
可见分光光度计	721 型	023
生化培养箱	SPX-150B	029
原子荧光光度计	AFS-8510	648
总有机碳分析仪	TOC-2000	249
电感耦合等离子体质谱仪	NexION 1000G	279
离子色谱仪	CS 2000	286
气相色谱仪	GC-7820 型	626、634
酸度计	PHSJ-3F	778
紫外可见分光光度计	UV755B	601

检测报告

山中检字(2024)第DY048-b号

第2页 共11页

二、检测依据及结果

2.1 检测依据

表2 无组织废气检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
氨	HJ 533-2009	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.008mg/m ³
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)	第三篇/第一章/十一/(二) 亚甲蓝分光光度法	0.001mg/m ³
颗粒物	HJ 1263-2022	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	7μg/m ³
臭气浓度	HJ 1262-2022	环境空气和废气 臭气的测定 定点比较式臭袋法	10
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	HJ 604-2017	环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃 的测定 直接进样-气相色谱法	0.07mg/m ³ (以碳计)
苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸 附/二硫化碳解析-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
甲苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸 附/二硫化碳解析-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
二甲苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸 附/二硫化碳解析-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³

表3 有组织废气检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)	第五篇/第三章/七/(二) 原子荧光法	0.003μg/m ³
烟气黑度	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)	第五篇/第三章/三/(二) 测烟望远镜法	—

表4 噪声检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
噪声	GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准	—

表5 废水检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
BOD ₅	HJ 505-2009	水质 五日生化需氧量(BOD ₅) 的测定 稀释与接种法	0.5mg/L
总有机碳	HJ 501-2009	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	0.1mg/L
总钒	HJ 700-2014	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.08μg/L

检测报告

山中检字(2024)第DY048-b号

第3页 共11页

总铜	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.08 μ g/L
总锌	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.67 μ g/L
氟化物	GB/T 7484-1987	水质 氟化物的测定 离子选择电极法	0.05mg/L
总氰化物	HJ 484-2009	水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	0.004mg/L
可吸附有机卤素(AOX)	HJ/T 83-2001	水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法	可吸附有机氯(AOCl): 15 μ g/L; 可吸附有机氟(AOF): 5 μ g/L; 可吸附有机溴(AOBr): 9 μ g/L

2.2 现场采样气象情况

表6 现场采样气象情况一览表

气象条件		气温($^{\circ}$ C)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	总云/低云
日期和时间						
2024.05.08	09:20	23	102.2	1.2	W	3/1
	11:01	25	102.0	1.4	W	4/1
	12:45	27	101.9	1.3	W	4/1
	14:16	27	101.9	1.3	W	3/2
	21:46	24	102.1	1.4	W	—

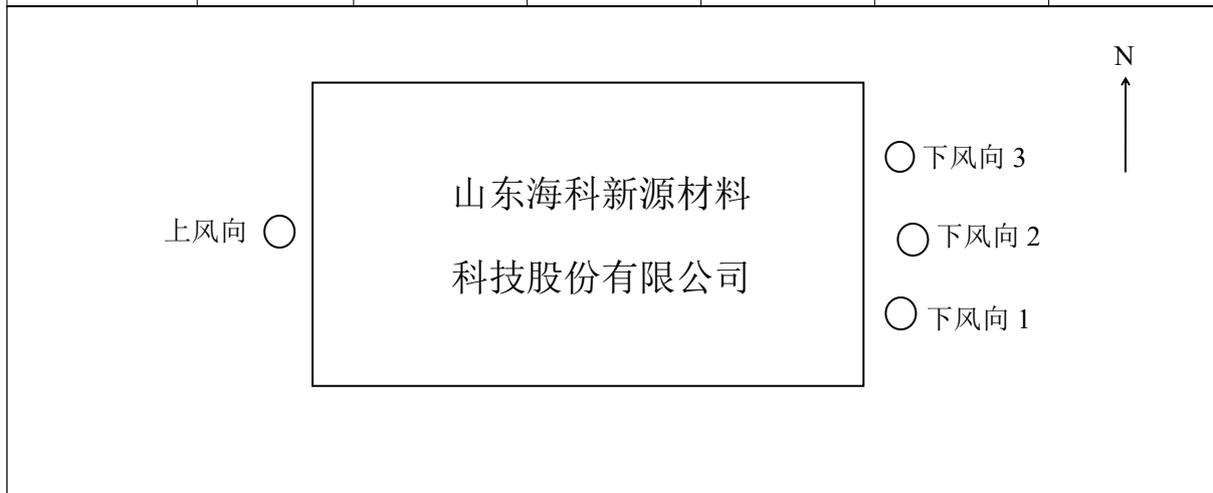


图1 无组织废气检测布点图

检测 报 告

山中检字（2024）第DY048-b号

第 4 页 共 11 页

2.3 无组织废气检测结果

表 7-1 无组织废气检测结果一览表

采样日期	检测项目	样品编号	厂界上风向	样品编号	厂界下风向1
2024.05.08	挥发性有机物（非甲烷总烃） (mg/m ³)	2024-DY048-b-KQ-201-1	1.08	2024-DY048-b-KQ-202-1	1.72
		2024-DY048-b-KQ-201-2	1.24	2024-DY048-b-KQ-202-2	1.65
		2024-DY048-b-KQ-201-3	1.13	2024-DY048-b-KQ-202-3	1.60
		2024-DY048-b-KQ-201-4	1.08	2024-DY048-b-KQ-202-4	1.72
		平均值	1.13	平均值	1.67
	颗粒物 (mg/m ³)	2024-DY048-b-KQ-101	0.322	2024-DY048-b-KQ-102	0.333
		2024-DY048-b-KQ-105	0.317	2024-DY048-b-KQ-106	0.337
		2024-DY048-b-KQ-109	0.320	2024-DY048-b-KQ-110	0.338
		平均值	0.320	平均值	0.336
	苯 (mg/m ³)	2024-DY048-b-KQ-601	ND	2024-DY048-b-KQ-602	ND
		2024-DY048-b-KQ-605	ND	2024-DY048-b-KQ-606	ND
		2024-DY048-b-KQ-609	ND	2024-DY048-b-KQ-610	ND
		平均值	ND	平均值	ND
	甲苯 (mg/m ³)	2024-DY048-b-KQ-601	ND	2024-DY048-b-KQ-602	ND
		2024-DY048-b-KQ-605	ND	2024-DY048-b-KQ-606	ND
		2024-DY048-b-KQ-609	ND	2024-DY048-b-KQ-610	ND
		平均值	ND	平均值	ND
	二甲苯 (mg/m ³)	2024-DY048-b-KQ-601	ND	2024-DY048-b-KQ-602	ND
		2024-DY048-b-KQ-605	ND	2024-DY048-b-KQ-606	ND
		2024-DY048-b-KQ-609	ND	2024-DY048-b-KQ-610	ND
		平均值	ND	平均值	ND
	氨 (mg/m ³)	2024-DY048-b-KQ-401	0.017	2024-DY048-b-KQ-402 2024-DY048-b-KQ-413 (平行)	0.033
		2024-DY048-b-KQ-405	0.026	2024-DY048-b-KQ-406	0.036
		2024-DY048-b-KQ-409	0.027	2024-DY048-b-KQ-410	0.034

检测报告

山中检字(2024)第DY048-b号

第5页 共11页

		平均值	0.023	平均值	0.034
硫化氢 (mg/m ³)	2024-DY048-b-KQ-301 2024-DY048-b-KQ-313 (平行)		ND	2024-DY048-b-KQ-302	ND
	2024-DY048-b-KQ-305		ND	2024-DY048-b-KQ-306	ND
	2024-DY048-b-KQ-309		ND	2024-DY048-b-KQ-310	ND
	平均值		ND	平均值	ND
臭气浓度 (无量纲)	2024-DY048-b-KQ-501		ND	2024-DY048-b-KQ-502	11
	2024-DY048-b-KQ-505		ND	2024-DY048-b-KQ-506	13
	2024-DY048-b-KQ-509		ND	2024-DY048-b-KQ-510	12
	平均值		ND	平均值	12
备注：“ND”表示低于方法检出限。					

表 7-2 无组织废气检测结果一览表

采样日期	检测项目	样品编号	厂界下风向2	样品编号	厂界下风向3	
2024.05.08	挥发性有机物(非甲烷总烃) (mg/m ³)	2024-DY048-b-KQ-203-1	1.70	2024-DY048-b-KQ-204-1	1.68	
		2024-DY048-b-KQ-203-2	1.76	2024-DY048-b-KQ-204-2	1.76	
		2024-DY048-b-KQ-203-3	1.74	2024-DY048-b-KQ-204-3	1.70	
		2024-DY048-b-KQ-203-4	1.58	2024-DY048-b-KQ-204-4	1.68	
		平均值	1.70	平均值	1.70	
	颗粒物 (mg/m ³)	2024-DY048-b-KQ-103	0.338	2024-DY048-b-KQ-104	0.342	
		2024-DY048-b-KQ-107	0.338	2024-DY048-b-KQ-108	0.332	
		2024-DY048-b-KQ-111	0.344	2024-DY048-b-KQ-112	0.345	
		平均值	0.340	平均值	0.340	
	苯 (mg/m ³)	2024-DY048-b-KQ-603 2024-DY048-b-KQ-613 (平行)		ND	2024-DY048-b-KQ-604	ND
		2024-DY048-b-KQ-607		ND	2024-DY048-b-KQ-608	ND
		2024-DY048-b-KQ-611		ND	2024-DY048-b-KQ-612	ND
		平均值		ND	平均值	ND

检测 报 告

山中检字（2024）第 DY048-b 号

第 6 页 共 11 页

甲苯 (mg/m ³)	2024-DY048-b-KQ-603 2024-DY048-b-KQ-613 (平行)	ND	2024-DY048-b-KQ-604	ND
	2024-DY048-b-KQ-607	ND	2024-DY048-b-KQ-608	ND
	2024-DY048-b-KQ-611	ND	2024-DY048-b-KQ-612	ND
	平均值	ND	平均值	ND
二甲苯 (mg/m ³)	2024-DY048-b-KQ-603 2024-DY048-b-KQ-613 (平行)	ND	2024-DY048-b-KQ-604	ND
	2024-DY048-b-KQ-607	ND	2024-DY048-b-KQ-608	ND
	2024-DY048-b-KQ-611	ND	2024-DY048-b-KQ-612	ND
	平均值	ND	平均值	ND
氨 (mg/m ³)	2024-DY048-b-KQ-403	0.042	2024-DY048-b-KQ-404	0.045
	2024-DY048-b-KQ-407	0.048	2024-DY048-b-KQ-408	0.052
	2024-DY048-b-KQ-411	0.045	2024-DY048-b-KQ-412	0.051
	平均值	0.045	平均值	0.049
硫化氢 (mg/m ³)	2024-DY048-b-KQ-303	ND	2024-DY048-b-KQ-304	ND
	2024-DY048-b-KQ-307	ND	2024-DY048-b-KQ-308	ND
	2024-DY048-b-KQ-311	ND	2024-DY048-b-KQ-312	ND
	平均值	ND	平均值	ND
臭气浓度 (无量纲)	2024-DY048-b-KQ-503	12	2024-DY048-b-KQ-504	13
	2024-DY048-b-KQ-507	11	2024-DY048-b-KQ-508	11
	2024-DY048-b-KQ-511	13	2024-DY048-b-KQ-512	11
	平均值	12	平均值	12
备注：“ND”表示低于方法检出限。				

检测报告

山中检字(2024)第DY048-b号

第7页 共11页

2.4 有组织废气检测结果

表8 有组织废气检测结果一览表

检测项目		采样点位	DA001海科新源锅炉1#排放口			
		采样时间	2024.05.07			
		样品编号	2024-DY048 -b-KQ-701	2024-DY048 -b-KQ-702	2024-DY048 -b-KQ-703	平均值
汞及其化合物	实测浓度	μg/m ³	0.008	0.008	0.008	0.008
	折算浓度	μg/m ³	0.006	0.006	0.006	0.006
	排放速率	kg/h	2.19×10 ⁻⁷	2.30×10 ⁻⁷	2.28×10 ⁻⁷	2.26×10 ⁻⁷
标干流量		Nm ³ /h	27382	28741	28548	28224
流速		m/s	3.44	3.60	3.59	3.54
烟温		°C	53.3	53.4	53.5	53.4
氧含量		%	6.2	5.9	6.2	6.1
检测项目		采样时间	2024.05.07			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
烟气黑度		林格曼级	<1	<1	<1	<1
备注：排气筒高度60m，采样内径2m。以基准氧含量9%折算。						
检测项目		采样点位	DA002海科新源锅炉2#排放口			
		采样时间	2024.06.18			
		样品编号	2024-DY048 -b-KQ-704	2024-DY048 -b-KQ-705	2024-DY048 -b-KQ-706	平均值
汞及其化合物	实测浓度	μg/m ³	0.006	0.006	0.006	0.006
	折算浓度	μg/m ³	0.005	0.005	0.005	0.005
	排放速率	kg/h	2.23×10 ⁻⁷	2.18×10 ⁻⁷	2.16×10 ⁻⁷	2.19×10 ⁻⁷
标干流量		Nm ³ /h	37244	36399	36064	36569
流速		m/s	4.17	4.09	4.05	4.10
烟温		°C	55.1	55.8	56.1	55.7
氧含量		%	5.5	5.1	5.2	5.3

检测报告

山中检字(2024)第DY048-b号

第8页 共11页

检测项目	采样时间	2024.05.09			
	采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
烟气黑度	林格曼级	<1	<1	<1	<1

备注：排气筒高度60m，采样内径2m。以基准氧含量9%折算。

2.5 废水检测结果

表 9-1 废水检测结果一览表

采样日期	采样点位	检测项目	单位	样品编号及检测结果				
				2024-DY048-b-SZ-201	2024-DY048-b-SZ-202	2024-DY048-b-SZ-203	平均值	
2024.05.06	废水总排口	BOD ₅	mg/L	7.8	8.0	7.6	7.8	
		总有机碳	mg/L	6.9	6.6	7.2	6.9	
		总氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	
		可吸附有机卤素(AOX)	可吸附有机氟(AOF)	μg/L	ND	ND	ND	ND
			可吸附有机氯(AOCl)	μg/L				
可吸附有机溴(AOBr)	μg/L							

备注：“ND”表示低于方法检出限。

表 9-2 废水检测结果一览表

采样日期	采样点位	检测项目	单位	样品编号及检测结果			平均值
				2024-DY048-b-SZ-201	2024-DY048-b-SZ-202	2024-DY048-b-SZ-203 2024-DY048-b-SZ-204(平行)	
2024.05.06	废水总排口	氟化物	mg/L	0.42	0.40	0.39	0.40
		总钒	μg/L	20.4	20.2	19.8	20.1
		总铜	μg/L	4.75	4.48	4.62	4.62
		总锌	μg/L	197	196	198	197

检测报告

2.6 噪声检测结果

噪声仪器校准结果和测定结果分别见表10和表11-1、表11-2。

表10 噪声仪器校验一览表

仪器名称	监测项目	单位	校验日期	测量前校正	测量后校正
AWA6221B型 声校准器	Leq(A)	dB (A)	2024.05.08昼间	93.8	93.8
			2024.05.08夜间	93.7	93.7

表11-1 噪声检测结果一览表 [单位: dB (A)]

检测点位	时段	2024.05.08			
		昼		夜	
		时间	Leq(A)	时间	Leq(A)
1#东厂界外1米		14:35	61.7	22:40	49.4
2#南厂界外1米		15:18	59.2	22:00	49.6
3#西厂界外1米		15:03	57.7	22:14	49.3
4#北厂界外1米		14:48	58.7	22:27	49.0

表11-2 噪声检测结果一览表 [单位: dB (A)]

检测点位	时段	2024.05.08			
		夜			
		时间	Lmax (频发)	时间	Lmax (偶发)
1#东厂界外1米		22:52	68.6	22:40	71.3
2#南厂界外1米		22:11	65.0	22:00	65.2
3#西厂界外1米		22:25	65.3	22:14	73.8
4#北厂界外1米		22:38	63.7	22:27	66.3

备注: 1#东厂界外1米、3#西厂界外1米 Lmax 检测时有大车经过。

检测报告

山中检字(2024)第DY048-b号

第10页 共11页

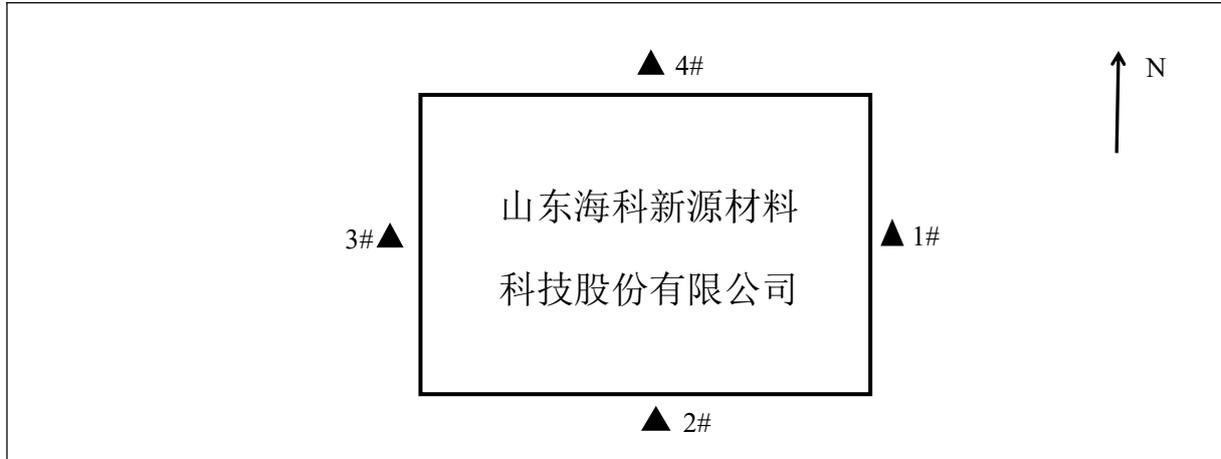


图2 噪声检测布点图

三、质控措施及结果

3.1 质控措施

- 1.本次检测废气、废水、噪声，对于不同检测项目均采用相应采样和检测标准及方法。
- 2.本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。
- 3.本次检测采用的具体质量控制措施有运输空白、全程序空白、平行样分析。
- 4.本次噪声测量时传声器加防风罩。
- 5.本次噪声测量时，在无雨雪、无雷电天气，风速为5m/s以下进行。
- 6.测量仪器和校准仪器在测量前、后在测量现场进行声学校准，其前后校准示值不大于0.5dB(A)。

3.2 质控结果

1.平行样质控

检测点位	样品编号	检测项目	平行样		评价依据	评价结果
			检测结果	相对偏差(%)		
厂界上风向	2024-DY048-b-KQ-301	硫化氢(mg/m ³)	ND	0	相对偏差≤10%	满意
	2024-DY048-b-KQ-313(平行)		ND			
废水总排口	2024-DY048-b-SZ-203	总钒(μg/L)	19.8	0.25	相对偏差≤20%	满意
	2024-DY048-b-SZ-204(平行)		19.9			

备注：“ND”表示低于方法检出限。

检测报告

山中检字(2024)第DY048-b号

第11页 共11页

2.空白样质控

类型	项目	单位	结果	判定
运输空白	总烃	mg/m ³	ND	满意
全程序空白	硫化氢	mg/m ³	ND	满意
全程序空白	氨	mg/m ³	ND	满意
全程序空白	汞及其化合物	μg/m ³	ND	满意
全程序空白	总铜	μg/L	ND	满意
全程序空白	总锌	μg/L	ND	满意
全程序空白	总钒	μg/L	ND	满意

备注：“ND”表示低于方法检出限，总烃检出限为0.06mg/m³（以甲烷计）。

***** 报告结束 *****

编制人：

审核人：

授权签字人：

签发日期：2024.06.25

(检验检测专用章)

报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园

5 号楼

邮 编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com